

亞瑪頓®

2mm+2mm

厚度

23.3 kg

重量

16.5%

最高效率

72 片

多晶电池片

310-325W

输出功率

# 翼龙® 系列 双玻光伏组件



## 超强耐候性

卓越的防水性，耐酸碱、氨气腐蚀，耐沙尘摩擦。散热性能良好。



## 无 PID 隐患

无框设计确保亚玛顿双玻组件无 PID 隐患



## 无隐裂风险

在恶劣的运输条件和复杂的搬运安装操作下，亚玛顿双玻组件均不会产生电池片隐裂，避免了电池片隐裂所造成的组件功率和寿命衰减



## 防火等级 A 级

玻璃背板取代传统背板，降低由于电弧或热斑效应造成的火灾隐患，是屋顶电站的首选



## 更长的质保期


- 10 年工艺和材料的产品保障
- 30 年线性功率输出保障



## 易清洁

无框设计使灰尘及积雪不易堆附在组件边缘

无框

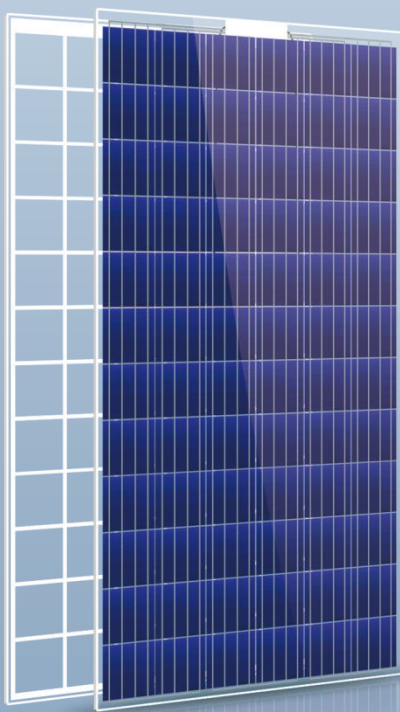


SEAP72



电话: +86-519-88880016  
传真: +86-519-88880017

常州亚玛顿股份有限公司  
江苏省常州市青龙东路 639 号

www.czamd.com  
info@czamd.com

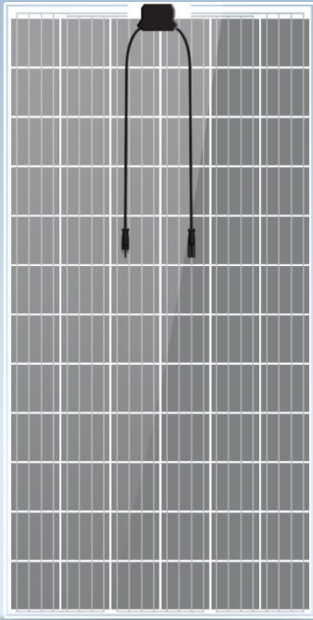

## 电性能参数

组件	SEAP72-310	SEAP72-315	SEAP72-320	SEAP72-325
额定功率 (Pmpp)	310W	315W	320W	315W
额定电流 (Impp)	8.39A	8.46A	8.51A	8.55A
额定电压 (Vmpp)	36.90V	37.20V	37.60V	38.00V
短路电流 (Isc)	8.82A	8.89A	9.01A	9.06A
开路电压 (Voc)	46.90V	47.20V	45.70V	46.10V

## 产品规格

电池片类型	多晶硅
电池片规格	156.75mm × 156.75mm
组件规格	1980mm × 990mm × 5mm (不包含接线盒)
重量	23.3kg
前盖板玻璃	2mm 钢化镀膜玻璃
背板玻璃	2mm 钢化玻璃 / 2mm 高反陶瓷镀膜玻璃


## 温度系数

额定电池片工作温度	NOCT	°C	46 ± 2
电流温度系数	$\alpha$	%/°C	+0.049
电压温度系数	$\beta$	%/°C	-0.32
额定功率温度系数	$\gamma$	%/°C	-0.39

## 极限参数

工作温度	°C	-40~+85
最大机械荷载	Pa	5400
最大承载风压	Pa	2400
最大系统电压	V(DC)	IEC:1000 UL:600
最大保险丝额定电流	A	15

## 规格(mm)

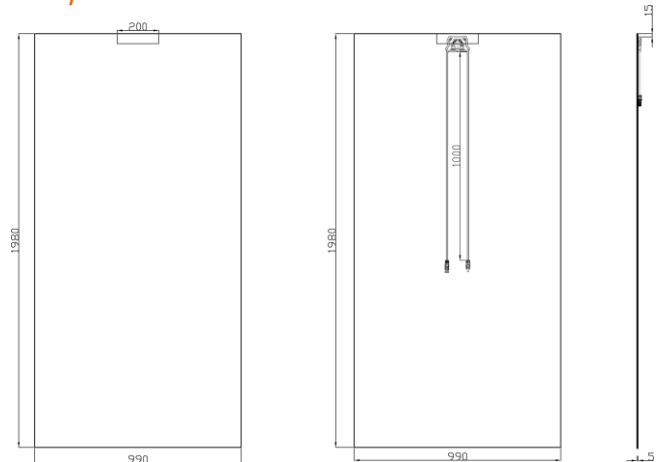

### 包装信息

每箱容量: 38 片

每 40 英尺集装箱装载容量: 836 片